

فصل اول

www.rasekhoon.net/software

معرفی حافظه RAM

اهداف

- ☒ شناخت و معرفی بهتر حافظه RAM
- ☒ آشنا شدن با مازول های حافظه
- ☒ عملیات بررسی خطا در حافظه

فهرست

۱-۱ مقدمه

۱-۲ حافظه RAM

۱-۳ مبانی حافظه های RAM

۱-۴ مازول های حافظه

۱-۵ بررسی خطا

۱-۶ انواع حافظه

۱-۷ به چه میزان حافظه نیاز است؟

۱-۱ مقدمه

در اغلب حافظه‌ها با استفاده و بکارگیری یک خازن و یک ترانزیستور می‌توان یک سلول را ایجاد کرد. سلول فوق قادر به نگهداری یک بیت داده خواهد بود. داده‌های ذخیره شده در حافظه RAM با هر اولویت دلخواه قابل دستیابی خواهند بود. تراشه‌های حافظه از طریق کارت‌تهائی که "ماژول" نامیده می‌شوند قابل دستیابی و استفاده می‌باشند.

۱-۲ حافظه RAM

حافظه RAM (Random Access Memory) شناخته ترین نوع حافظه در دنیای کامپیوتر است. روش دستیابی به این نوع از حافظه‌ها تصادفی است. چون می‌توان به هر سلول حافظه مستقیماً دستیابی پیدا کرد. در مقابل حافظه‌های RAM، حافظه‌های SAM (Serial Access Memory) وجود دارند. حافظه‌های SAM اطلاعات را در مجموعه‌ای از سلول‌های حافظه ذخیره و صرفاً امکان دستیابی به آنها بصورت ترتیبی وجود خواهد داشت. (نظیر نوار کاست) در صورتیکه داده مورد نظر در محل جاری نباشد هر یک از سلول‌های حافظه به ترتیب بررسی شده تا داده مورد نظر پیدا گردد. حافظه‌های SAM در مواردیکه پردازش داده‌ها الزاماً بصورت ترتیبی خواهد بود مفید می‌باشند (نظیر حافظه موجود بر روی کارت‌های گرافیک). داده‌های ذخیره شده در حافظه RAM با هر اولویت دلخواه قابل دستیابی خواهند بود.

۱-۳ مبانی حافظه‌های RAM

حافظه RAM، یک تراشه مدار مجتمع (IC) بوده که از میلیون‌ها ترانزیستور و خازن تشکیل شده است. در اغلب حافظه‌ها با استفاده و بکارگیری یک خازن و یک ترانزیستور می‌توان یک سلول را ایجاد کرد. سلول فوق قادر به نگهداری یک بیت داده خواهد بود. خازن اطلاعات مربوط به بیت را که یک و یا صفر است، در خود نگهداری خواهد کرد. عملکرد ترانزیستور مشابه یک سوییچ بوده که امکان کنترل مدارات موجود بر روی تراشه حافظه را بمنظور خواندن مقدار ذخیره شده در خازن و یا تغییر وضعیت مربوط به آن، فراهم می‌نماید. خازن مشابه یک ظرف (سطل) بوده که قادر به نگهداری الکترون‌ها است. بمنظور ذخیره سازی مقدار "یک" در حافظه، ظرف فوق می‌بایست از الکترونها پر گردد. برای ذخیره سازی مقدار صفر، می‌بایست ظرف فوق خالی گردد. مسئله مهم در رابطه با خازن، نشت اطلاعات است (وجود سوراخ در ظرف) بدین ترتیب پس از گذشت چندین میلی‌ثانیه یک ظرف مملو از الکترون تخلیه می‌گردد. بنابراین بمنظور اینکه حافظه بصورت پویا اطلاعات خود را نگهداری نماید، می‌بایست پردازند و یا "کنترل کننده حافظه" قبل از تخلیه شدن خازن، مکلف به شارژ مجدد آن بمنظور نگهداری مقدار "یک" باشند. بدین منظور کنترل کننده حافظه اطلاعات حافظه را خوانده و مجدد آطلاعات را بازنویسی می‌نماید. عملیات فوق (Refresh)، هزاران مرتبه در یک ثانیه تکرار خواهد شد. علت نامگذاری DRAM بدین دلیل است که این نوع حافظه‌ها مجبور به بازخوانی اطلاعات بصورت پویا خواهند بود. فرآیند تکراری "بازخوانی / بازنویسی اطلاعات" در این نوع حافظه‌ها باعث می‌شود که زمان تلف و سرعت حافظه کند گردد. سلول‌های حافظه بر روی یک تراشه سیلیکون و بصورت آرائه‌ای مشتمل از ستون‌ها (خطوط بیت) و سطرها (خطوط کلمات) تشکیل می‌گردند. نقطه تلاقی یک سطر و ستون بیانگر آدرس سلول حافظه است. حافظه‌های DRAM با ارسال یک شارژ به ستون مورد نظر باعث فعال شدن ترانزیستور در هر بیت ستون،

خواهند شد. در زمان نوشتمن خطوط سطر شامل وضعیتی خواهند شد که خازن می باشد به آن وضعيت تبدیل گردد. در زمان خواندن **Sense-amplifier**، سطح شارژ موجود در خازن را اندازه گیری می نماید. در صورتیکه سطح فوق بیش از پنجاه درصد باشد مقدار "یک " خوانده شده و در غیراینصورت مقدار "صفر" خوانده خواهد شد. مدت زمان انجام عملیات فوق بسیار کوتاه بوده و بر حسب نانوثانیه (یک میلیارد ثانیه) اندازه گیری می گردد. تراشه حافظه ای که دارای سرعت ۷۰ نانو ثانیه است ، ۷۰ نانو ثانیه طول خواهد کشید تا عملیات خواندن و بازنویسی هر سلول را انجام دهد. سلول های حافظه در صورتیکه از روش هائی بمنظور اخذ اطلاعات موجود در سلول ها استفاده ننمایند، بتنهایی فاقد ارزش خواهند بود. بنابراین لازم است سلول های حافظه دارای یک زیرساخت کامل حمایتی از مدارات خاص دیگر باشند. مدارات فوق عملیات زیر را انجام خواهند داد :

ⓐ مشخص نمودن هر سطر و ستون (انتخاب آدرس سطر و انتخاب آدرس ستون)

ⓑ نگهداری وضعیت بازخوانی و بازنویسی داده ها (شمارنده)

ⓒ خواندن و برگرداندن سیگنال از یک سلول (Sense amplifier)

ⓓ اعلام خبر به یک سلول که می باشد شارژ گردد و یا ضرورتی به شارژ وجود ندارد enable (Write)

ⓔ سایر عملیات مربوط به "کنترل کننده حافظه" شامل مواردی نظیر : مشخص نمودن نوع سرعت ، میزان حافظه و بررسی خطاء است .

حافظه های **SRAM** دارای یک تکنولوژی کاملاً متفاوت می باشند. در این نوع از حافظه ها از فلیپ فلاپ برای ذخیره سازی هر بیت حافظه استفاده می گردد. یک فلیپ فلاپ برای یک سلول حافظه، از چهار تا شش ترانزیستور استفاده می کند . حافظه های **SRAM** نیازمند بازخوانی / بازنویسی اطلاعات نخواهند بود، بنابراین سرعت این نوع از حافظه ها بمراتب از حافظه های **DRAM** بیشتر است. با توجه به اینکه حافظه های **SRAM** از بخش های متعددی تشکیل می گردد، فضای استفاده شده آنها بر روی یک تراشه بمراتب بیشتر از یک سلول حافظه از نوع **DRAM** خواهد بود. در چنین مواردی میزان حافظه بر روی یک تراشه کاهش پیدا کرده و همین امر می تواند باعث افزایش قیمت این نوع از حافظه ها گردد. بنابراین حافظه های **SRAM** سریع و گران و حافظه های **DRAM** ارزان و کند می باشند . با توجه به موضوع فوق ، از حافظه های **SRAM** بمنظور افزایش سرعت پردازندۀ استفاده از (Cache) و از حافظه های **DRAM** برای فضای حافظه **RAM** در کامپیوتر استفاده می گردد.

۱-۴ مآذول های حافظه

تراشه های حافظه در کامپیوتراهای شخصی در آغاز از یک پیکربندی مبتنی بر **Pin** با نام **DIP(Dual line Package)** استفاده می کردند. این پیکربندی مبتنی بر پین، می توانست لحیم کاری درون حفره هائی برروی برد اصلی کامپیوترا و یا اتصال به یک سوکت بوده که خود به برد اصلی لحیم شده است. همزمان با افزایش حافظه، تعداد تراشه های مورد نیاز، فضای زیادی از برد اصلی را اشغال می کردند. از روش فوق تا زمانیکه میزان حافظه حداقل دو مگابایت بود، استقاده می گردید.

راه حل مشکل فوق، استقرار تراشه های حافظه بهمراه تمام عناصر و اجزای حمایتی در یک برد مدار چاپی مجزا (Printed circuit Board) بود. برد فوق در ادامه با استفاده از یک نوع خاص از کانکنور (بانک حافظه) به برد اصلی متصل می گردید. این نوع تراشه ها اغلب از یک پیکربندی pin با نام **Small Outline J-lead soj** (Small Outline J-lead) استفاده می کردند. برخی از تولیدکنندگان دیگر که تعداد آنها اندک است از پیکربندی دیگری با نام **(Thin outline package tsop)** استفاده می نمایند. تفاوت اساسی بین این نوع پین های جدید و پیکربندی **DIP** اولیه در این است که تراشه های **SOJ** و **TSOP** بصورت surface-mounted در **PCB** هستند. به عبارت دیگر پین ها مستقیماً به سطح برد لحیم خواهند شد . (نه داخل حفره ها و یا سوکت).

تراشه‌های حافظه از طریق کارت‌تهائی که "ماژول" نامیده می‌شوند قابل دستیابی و استفاده می‌باشند. شاید تاکنون با مشخصات یک سیستم که میزان حافظه خود را بصورت $32 * 8$ یا $16 * 4$ اعلام می‌نماید، برخورده کرده باشید. اعداد فوق تعداد تراشه‌ها ضربدر ظرفیت هر یک از تراشه‌ها را که بر حسب مگابایت اندازه گیری می‌گردند، نشان می‌دهد. بمنظور محاسبه ظرفیت، می‌توان با تقسیم نمودن آن بر هشت میزان مگابایت را بر روی هر ماژول مشخص کرد. مثلاً "یک ماژول $4 * 32$ " بین معنی است که ماژول دارای چهار تراشه 32 مگابایتی است. با ضرب 4 در 32 عدد 128 (مگابایت) بدست می‌آید. اگر عدد فوق را بر هشت تقسیم نمائیم به ظرفیت 16 مگابایت خواهیم رسید.

نوع برد و کانکتور استفاده شده در حافظه‌های RAM، طی پنج سال اخیر تفاوت کرده است. نمونه‌های اولیه اغلب بصورت اختصاصی تولید می‌گردیدند. تولید کنندگان متفاوت کامپیوتر بردهای حافظه را بگونه‌ای طراحی می‌کردند که صرفاً "امکان استفاده از آنان در سیستم‌های خاصی وجود داشت. در SIMM (Single in-line memory) مطرح گردید. این نوع از بردهای حافظه از 30 پین کانکتور استفاده کرده و طول آن حدود $5/3$ اینچ و عرض آن یک اینچ بود (یازده سانتیمتر در $5/2$ سانتیمتر). در اغلب کامپیوترها می‌باشد بردهای SIMM بصورت زوج‌هایی که دارای ظرفیت و سرعت یکسان باشند، استفاده گردد. علت این است که پهنای گذرگاه داده بیشتر از یک SIMM است. مثلاً از دو SIMM هشت مگابایتی برای داشتن 16 مگابایت حافظه بر روی سیستم استفاده می‌گردد. هر SIMM قادر به ارسال هشت بیت داده در هر لحظه خواهد بود با توجه به این موضوع که گذرگاه داده شانزده بیتی است از نصف پهنای باند استفاده شده و این امر منطقی بنظر نمی‌آید. در ادامه بردهای SIMM بزرگتر شده و دارای ابعاد $4 / 25$ و $5 / 11$ سانتیمتر در $2/5$ سانتیمتر و از 72 پین برای افزایش پهنای باند و امکان افزایش حافظه تا میزان 256 مگابایت بدست آمد.

بموازات افزایش سرعت و ظرفیت پهنای باند پردازنده‌ها، تولید کنندگان از استاندارد جدید دیگری با نام (dual in-line memory module) DIMM استفاده کردند. این نوع بردهای حافظه دارای 168 پین و ابعاد $4/5 * 1$ اینچ (قریباً 14 سانتیمتر در $5/2$ سانتیمتر) بودند. ظرفیت بردهای فوق در هر ماژول از هشت تا 128 مگابایت را شامل و می‌توان آنها را بصورت تک (زوج‌الزمی نیست) استفاده کرد. اغلب ماژول‌های حافظه با $3/3$ ولت کار می‌کنند. در سیستم‌های مکینتاش از 5 ولت استفاده می‌نمایند. یک استاندارد جدید دیگر با نام Rambus in-line memory module از نظر اندازه و پین با DIMM قابل مقایسه است ولی بردهای فوق، از یک نوع خاص گذرگاه داده حافظه برای افزایش سرعت استفاده می‌نمایند.

اغلب بردهای حافظه در کامپیوترهای دستی (notebook) از ماژول‌های حافظه کاملاً "اختصاصی استفاده می‌نمایند ولی برخی از تولید کنندگان حافظه از استاندارد small outline dual in-line memory module (SODIMM) استفاده می‌نمایند. بردهای حافظه SODIMM دارای ابعاد $2 * 1$ اینچ (5 سانتیمتر در $2/5$ سانتیمتر) بوده و از 144 پین استفاده می‌نمایند. ظرفیت این نوع بردهای حافظه در هر ماژول از 16 مگابایت تا 256 مگابایت می‌تواند باشد.

۱-۵ بررسی خطاء

اکثر حافظه‌هایی که امروزه در کامپیوتر استفاده می‌گردند دارای ضربیت اعتماد بالائی می‌باشند. در اکثر سیستم‌ها، "کنترل کننده حافظه" در زمان روشن کردن سیستم عملیات بررسی صحت عملکرد حافظه را انجام می‌دهد. تراشه‌هایی که با استفاده از روشی با نام Parity عملیات بررسی خطاء را انجام می‌دهند. تراشه‌های دارای Parity یک بیت اضافه برای هشت بیت داده می‌باشند. روشی که Parity بر اساس آن کار می‌کند بسیار ساده است. در ابتدا زوج بررسی می‌گردد. زمانیکه هشت بیت (یک بایت) داده ئی را دریافت می‌دارند، تراشه تعداد یک‌های موجود در آن را محاسبه می‌نماید. در صورتیکه تعداد یک‌های موجود فرد باشد مقدار بیت

یک خواهد شد. در صورتیکه تعداد یک های موجود زوج باشد مقدار بیت parity صفر خواهد شد. زمانیکه داده از بیت های مورد نظر خوانده می شود ، مجدداً "تعداد یک های موجود محسوبه و با بیت parity مقایسه می گردد. در صورتیکه مجموع فرد و بیت Parity مقدار یک باشد داده مورد نظر درست بوده و برای پردازنده ارسال می گردد. اما در صورتیکه مجموع فرد بوده و بیت parity صفر باشد تراشه متوجه بروز یک خطاء در بیت ها شده و داده مورد نظر کنار گذاشته می شود parity . فرد نیز به همین روش کار می کند در روش فوق زمانی بیت parity یک خواهد شد که تعداد یک های موجود در بایت زوج باشد .

مسئله مهم در رابطه با Parity عدم تصحیح خطاء پس از تشخیص است . در صورتیکه یک بایت از داده ها با بیت Parity خود مطابقت ننماید داده دور انداخته شده سیستم مجدداً "سعی خود را انجام خواهد داد. کامپیوترها نیازمند یک سطح بالاتر برای برخورد با خطاء می باشند. برخی از سیستم ها از روشی با نام به (error) استفاده می نمایند. در روش فوق از بیت های اضافه برای کنترل داده در هر یک از بایت ها استفاده می گردد. اختلاف روش فوق با روش Parity در این است که از چندین بیت برای بررسی خطاء استفاده می گردد. (تعداد بیت های استفاده شده بستگی به پهنای گذرگاه دارد) حافظه های مبتنی بر روش فوق با استفاده از الگوریتم مورد نظر نه تنها قادر به تشخیص خطأ بوده بلکه امکان تصحیح خطاهای بوجود آمده نیز فراهم می گردد ECC . همچنین قادر به تشخیص خطاهای در مواردی است که یک یا چندین بیت در یک بایت با مشکل موافق گردند.

۶-۱ انواع حافظه RAM

(این نوع حافظه ها از چندین ترانزیستور (چهار تا شش) برای هر سلول حافظه استفاده می نمایند. برای هر سلول از خازن استفاده نمی گردد. این نوع حافظه در ابتدا بمنظور cache استفاده می شدند.

در این نوع حافظه ها برای سلول های حافظه از یک زوج ترانزیستور و خازن استفاده می گردد .

شکل اولیه ای از حافظه های (Fast page mode dynamic random access memory)FPM DRAM . DRAM می باشد. در تراشه ای فوق تا زمان تکمیل فرآیند استقرار یک بیت داده توسط سطر و ستون مورد نظر، می باشد منظر و در ادامه بیت خوانده خواهد شد. قبل از اینکه عملیات مربوط به بیت بعدی آغاز گردد . حداقل سرعت ارسال داده به L2 cache معادل ۱۷۶ مگابایت در هر ثانیه است.

این نوع حافظه ها در انتظار تکمیل و اتمام پردازش های لازم برای اولین بیت نشده و عملیات مورد نظر خود را در رابطه با بیت بعد بلافارسله آغاز خواهند کرد. پس از اینکه آدرس اولین بیت مشخص گردید EDO DRAM عملیات مربوط به FPM جستجو برای بیت بعدی را آغاز خواهد کرد. سرعت عملیات فوق پنج برابر سریعتر نسبت به حافظه های Synchronous است . حداقل سرعت ارسال داده به L2 cache معادل ۱۷۶ مگابایت در هر ثانیه است.

از ویژگی "حالت پیوسته" بمنظور افزایش و بهبود کارائی dynamic random access memory)SDRM استفاده می نماید. بدین منظور زمانیکه سطر شامل داده مورد نظر باشد، بسرعت در بین ستون ها حرکت و بلافارسله پس از تامین داده، آن را خواهد خواند SDRAM . دارای سرعتی معادل پنج برابر سرعت حافظه های EDO بوده و امروزه در اکثر کامپیوترها استفاده می گردد. حداقل سرعت ارسال داده به L2 cache معادل ۵۲۸ مگابایت در ثانیه است RDRAM (Rambus dynamic random access memory) . یک رویکرد کاملاً جدید نسبت به معماری قبلی DRAM است. این نوع حافظه ها از (Rambus in-line memory)

استفاده کرده که از لحاظ اندازه و پیکربندی مشابه یک **DIMM** استاندارد است. وجه تمایز **RIMM** این نوع حافظه ها استفاده از یک گذرگاه داده با سرعت بالا با نام "کانال Rambus" است. تراشه های حافظه **RDRAM** بصورت موازی کار کرده تا بتوانند به سرعت ۸۰۰ مگاهرتز دست پیدا نمایند. **Credit card memory** یک نمونه کاملاً اختصاصی از تولیدکنندگان خاص بوده و شامل مازول های **DRAM** بوده که در یک **PCMCIA memory card** استفاده می گردد. نوع دیگر از حافظه شامل مازول های **DRAM** بوده که در **notebook** استفاده می شود. **FlashRam** نوع خاصی از حافظه با ظرفیت کم برای استفاده در دستگاههای نظیر **VCR** بوده و از آن به منظور نگهداری اطلاعات خاص مربوط به هر دستگاه استفاده می گردد. زمانیکه این نوع دستگاهها خاموش باشند همچنان به میزان اندکی برق مصرف خواهند کرد. در کامپیوتر نیز از این نوع حافظه ها برای نگهداری اطلاعاتی در رابطه با تنظیمات هارد دیسک و ... استفاده می گردد. **VideoRAM (VRAM)** یک نوع خاص از حافظه های **RAM** بوده که برای موارد خاص نظیر: آدابتورهای ویدئو و یا شتاب دهندهای سه بعدی استفاده می شود. به این نوع از حافظه **MPDRAM multiport dynamic random access memory** نیز گفته می شود. علت نامگذاری فوق بدین است که این نوع از حافظه ها دارای امکان دستیابی به اطلاعات، بصورت تصادفی و سریال می باشند.

VRAM بر روی کارت گرافیک قرار داشته و دارای فرمت های متفاوتی است. میزان حافظه فوق به عوامل متفاوتی نظیر: "وضوح تصویر" و "وضعیت رنگ ها" بستگی دارد.

۱-۷ به چه میزان حافظه نیاز است؟

حافظه **RAM** یکی از مهمترین فاکتورهای موجود در زمینه ارتقاء کارآئی یک کامپیوتر است. افزایش حافظه بر روی یک کامپیوتر با توجه به نوع استفاده می تواند در مقاطع زمانی متفاوتی انجام گیرد. در صورتیکه از سیستم های عامل ویندوز ۹۵ و یا ۹۸ استفاده می گردد حداقل به ۳۲ مگابایت حافظه نیاز خواهد بود. (۶۴ مگابایت توصیه می گردد). (اگر از سیستم عامل ویندوز ۲۰۰۰ استفاده می گردد حداقل به ۶۴ مگابایت حافظه نیاز خواهد بود. (۱۲۸ مگابایت توصیه می گردد) سیستم عامل لینوکس صرفاً به ۴ مگابایت حافظه نیاز دارد. در صورتیکه از سیستم عامل اپل استفاده می گردد به ۱۶ مگابایت حافظه نیاز خواهد بود. (۶۴ مگابایت توصیه می گردد) میزان حافظه اشاره شده برای هر یک از سیستم های فوق بر اساس کاربردهای معمولی ارائه شده است. دستیابی به اینترنت، استفاده از برنامه های کاربردی خاص و سرگرم کننده، نرم افزارهای خاص طراحی، اینیمیشن سه بعدی و ... مستلزم استفاده از حافظه بمراتب بیشتری خواهد بود.

فصل دوم

معرفی کنترل کننده IDE

www.rasekhoon.net/software



- ☒ آشنایی با کنترل کننده IDE
- ☒ استاندارد کردن استفاده از هارد(هارد درایو)



۲-۱ مقدمه

۲-۲ کنترل کننده IDE

۲-۳ نحوه شکل گیری IDE

۲-۴ کنترل کننده ها، درایوها، آداپتورهای میزبان

۲-۵ کابل

۶-۲ دستگاه های اصلی و ثانویه

۱-۲ مقدمه

اینترفیس **IDE** یک روش استاندارد برای اتصال (ارتباط) یک دستگاه ذخیره سازی به کامپیوتر است. نکته مهم در رابطه با **IDE** تلفیق (در کنار هم قرار دادن) هارد (هارد، درایو) و کنترل کننده با یکدیگر است.



۲-۲ کنترل کننده

رسانه های ذخیره سازی یکی از بخش های مهم در کامپیوتر محسوب می گردند. اهمیت موضوع فوق به نوع استفاده از کامپیوتر بستگی نداشته و همواره رسانه های ذخیره سازی اطلاعات، دارای جایگاه خاص خود در کامپیوتر بوده و خواهند بود. در اغلب کامپیوتراهای شخصی از یکی از دستگاه های ذخیره سازی اطلاعات زیر استفاده می گردد. "معمولًا" در یک سیستم بیش از یک مورد استفاده گردد (۱. فلاپی درایو ۲. هارد درایو ۳. CD-ROM درایو).

۱. فلاپی درایو ۲. هارد درایو

۳. CD-ROM درایو

"**IDE** (Integrated Drive Electronics)" یک از دستگاه های فوق از طریق یک واسط (اینترفیس) با نام **IDE** (Integrated Drive Electronics) به کامپیوتر متصل می گردد. اینترفیس **IDE** یک روش استاندارد برای اتصال (ارتباط) یک دستگاه ذخیره سازی به کامپیوتر است. شکل زیر هارد را بهمراه برد کنترلی مربوطه در کنار یکدیگر نشان می دهد.

۲-۳ نحوه شکل گیری



نماید. اغلب کنترل کننده ها دارای حافظه اختصاصی خود بوده که از آن بعنوان یک بافر و درجهت افزایش

IDE با هدف استاندارد کردن استفاده از هارد (هارد درایو) در کامپیوتراها ایجاد شده است. نکته مهم در رابطه با **IDE** تلفیق (در کنار هم قرار دادن) هارد (هارد، درایو) و کنترل کننده با یکدیگر است. کنترل کننده یک برد الکترونیکی بهمراه مجموعه ای از تراشه ها است که نحوه ذخیره و بازیابی اطلاعات بر روی هارد دیسک را مشخص می کنند.

کار آئی عملکرد هارد دیسک استفاده می گردد . قبل از مطرح شدن **IDE** ، کنترل کننده ها و هارد دیسک ها از یکدیگر جدا بودند. در چنین مواردی همواره این احتمال وجود داشت که کنترل کننده تولیده شده توسعه یک شرکت با هارد دیسک تولیده شده توسعه شرکت دیگر، با یکدیگر مطابقت نداشته و قادر به کار در کنار یکدیگر نباشند! وجود فاصله بین کنترل کننده و هارد خود عاملی برای کاهش کیفیت سیگنال مربوطه بوده که اثرات مستقیمی را در رابطه با کار آئی هارد دیسک بدنبال داشت . در سال ۱۹۸۴ کامپیوتروهای شخصی **AT** را با ویژگی های منحصر بفرد در معماری بکار گرفته شده عرضه شد. در معماری فوق از مجموعه ای اسلات برای افزایش کارت های سخت افزاری از نوع **ISA (Industry Standard Architecture)** استفاده بعمل آمد. گذرگاه **BUS** (جدید قادر به ارسال داده بصورت شانزده بیت در هر لحظه بود). گذرگاه های اولیه **ISA** قادر به ارسال داده بصورت هشت بیت در هر لحظه بودند) در معماری ارائه شده برای اولین بار از ترکیب درایو / کنترل کننده استفاده گردید. یک کابل، درایو / کنترل کننده را به یک کارت **ISA** که به کامپیوتر متصل بود، ارتباط می داد. تکنولوژی فوق را می توان نقطه شروع اینترفیس های **(ATA (AT Attachment** در نظر گرفت .

در سال ۱۹۸۶ ، درایوهای **IDE** را معرفی شد. ایده درایوهای فوق از استاندارد **ATA** بود. بتدريج تکنولوژی **IDE** رايج و اغلب توليدکنندگان برای توليد درایو / کنترل کننده از استاندارد فوق تعبيت كردند. شكل زير يك کنترل کننده را نشان می دهد.

۲-۴ کنترل کننده ها، درایوها ، آداپتورهای میزبان


اغلب برد های اصلی (**MotherBoard**) بهمراه یک اینترفیس **IDE** عرضه می شوند. اینترفیس فوق را کنترل کننده **IDE** نیز می نامند. اینترفیس در حقیقت یک آداپتور میزبان (**Host Adapter**) است. این بدان معنی است که آداپتور فوق شرایطی را فراهم می نماید که یک دستگاه به یک کامپیوتر (میزبان) متصل گردد. کنترل کننده بر روی بردی قرار دارد که به هارد متصل است . در ابتدا هدف از طراحی اینترفیس **IDE** ، اتصال یک هارد به کامپیوتر بود ولی بتدريج بعنوان یک اینترفیس جامع و کامل برای اتصال دستگاه های دیگر نظیر : فلاپی و **CD-ROM** نیز مورد توجه و استفاده قرار گرفت.

۲-۵ کابل

دستگاه های **IDE** از یک کابل ریبونی برای ارتباط با یکدیگر استفاده می نمایند. در این نوع کابل تمام سیم های مورد نظر بصورت تخت و در کنار یکدیگر قرار می گیرند. این نوع ریبون ها دارای ۴۰ و یا ۸۰ سیم می باشند. ابتدا و انتهای کابل های فوق از یک کانکتور خاص استفاده می گردد. در فسمت میانی کابل فوق از یک کانکتور دیگر نیز استفاده می گردد. مجموع طول کابل فوق نمی تواند از ۱۸ اینچ (۴۶ سانتیمتر) بیشتر باشد. فاصله بین اولین کانکتور (یک سر کابل) و کانکتور دوم (میانی) حداقل ۱۲ اینچ و فاصله دومین کانکتور تا کانکتور سوم (سر دیگر کابل) حداقل ۶ اینچ است . رعایت فواصل فوق ، پیوستگی سیگنال را بدنبال خواهد داشت . سه کانکتور فوق دارای رنگ های متمایزی بوده و به دستگاه های خاصی متصل خواهند شد.

۱. کانکتور آبی برای اتصال به برد اصلی
۲. کانکتور مشکی برای اتصال به درایو اولیه (**Master**)
۳. کانکتور خاکستری برای اتصال به درایو ثانویه (**Slave**)

در یک طرف کابل فوق یک نوار وجود دارد. نوار فوق اعلام می کند که سیم موجود در آن سمت ، به پین شماره یک متصل است . سیم شماره ۲۰ به جائی متصل نخواهد بود.(در محل فوق پینی وجود ندارد) از محل پین فوق برای اطمینان از اتصال کابل به درایو مورد نظر استفاده می گردد. شکل زیر یک کانکتور کابل IDE را نشان می دهد.

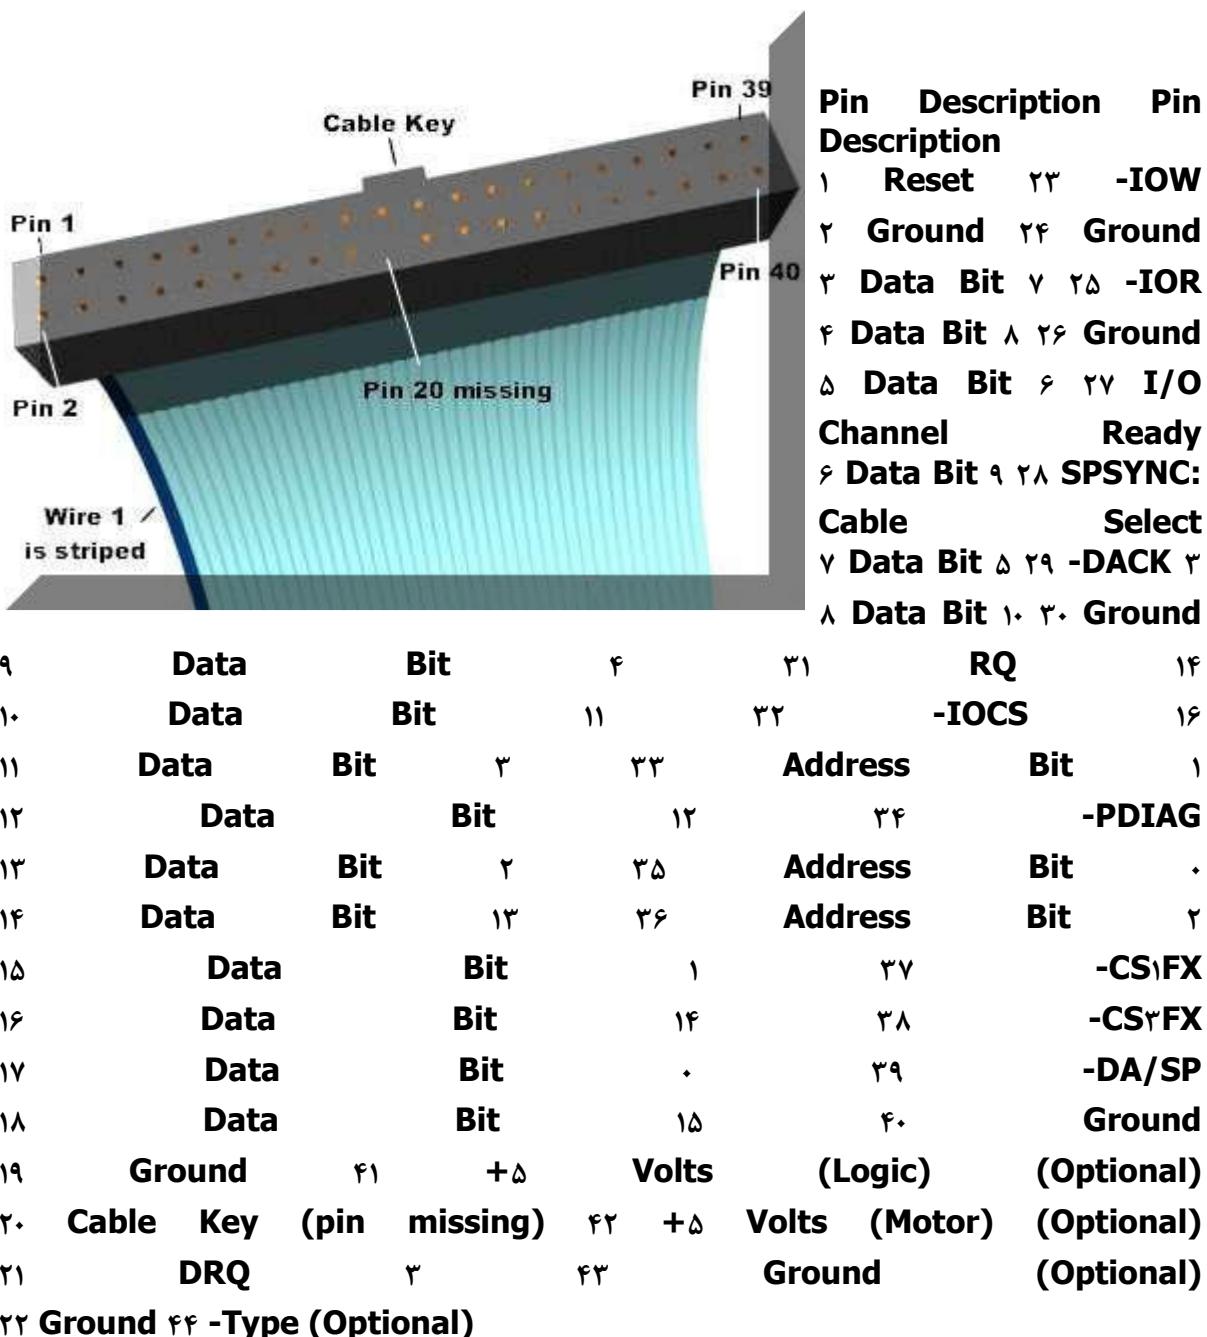

یک اینترفیس IDE ، قادر به حمایت از دو دستگاه است . اکثر بردهای اصلی دارای دو اینترفیس می باشند (اولیه و ثانویه) در این حالت می توان حداقل چهار دستگاه IDE را استفاده کرد. با توجه به اینکه کنترل کننده و درایو از یکدیگر متمایز (جدا) می باشند، عملیات کنترلی اضافه ای بمنظور تشخیص دستگاه ارسال کننده

اطلاعات وجود نخواهد داشت. شکل زیر اینترفیس های اولیه و ثانویه موجود بر روی یک بر داصلی را (ازنمای نزدیک) نشان می دهد .**بمنظور اتصال دو درایو به یک کابل IDE** ، از یک نوع پیکربندی خاص با نام " **Slave و Master**" استفاده می کند. با استفاده از پیکربندی فوق یک کنترل کننده درایو قادر به اعلام زمان ارسال اطلاعات توسط درایو دیگر برای کامپیوتر است . در چنین حالتی درایو **Slave** در خواستی را برای درایو **Master** ارسال تا اطمینان حاصل نماید که آیا **Master** در حال ارسال اطلاعات است یا خیر؟ در صورتیکه **Master** بیکار باشد به **Slave** اعلام تا عملیات ارسال داده توسط وی آغاز گردد. در صورتیکه درایو **Master** در حال ارسال اطلاعات باشد به **Slave** اعلام می گردد که می بایست در انتظار بوده تا زمانیکه عملیات ارسال داده توسط **Master** به اتمام رسیده و به **Slave** اعلام گردد . از پین شماره ۳۹ کانکتور برای تشخیص اتصال درایو **Slave** استفاده بعمل می آید. پین فوق حامل یک سیگنال خاص بمنظور تشخیص حضور درایو **Slave** است . سیگنال فوق **Drive Active/Slave Present (DASP)** نامیده می شود. توصیه می گردد درایو **Master** به کانکتور انتهائی کابل متصل و **Jumper** مربوطه به هارد در وضعیت **Master** قرار گیرد **Jumper** مربوط به درایو دوم را در حالت **Slave** قرار داده و آن را به کانکنور میانی کابل متصل نماید. کنترل کننده ها بمنظور تشخیص **Slave** و یا **Master** بودن یک درایو از **Jumper** های تنظیم شده استفاده خواهند کرد. هر درایو قابلیت **Master** شدن و یا **Slave** بودن را دارا است. در صورتیکه صرفاً " یک درایونصب شده باشد می بایست درایو فوق بصورت **Master** باشد.



معرفی هارد دیسک



- آشنایی با هارد دیسک
- عیب یابی قدم به قدم پاور سیستم



۳-۱ مقدمه

۳-۲ دیسک سخت

۳-۳ مبانی هارد دیسک

۳-۴ کالبد شکافی هارد دیسک

۱-۳ مقدمه :

هارد دیسک یک محیط ذخیره سازی دائم برای اطلاعات را فراهم می نماید. در هارد دیسک لایه مغناطیسی بر روی یک دیسک شیشه ای و یا یک آلومینیوم اشباح شده قرار خواهد گرفت. اطلاعات ذخیره شده بر روی هارد دیسک در قالب مجموعه ای از فایل ها ذخیره می گردد. فایل نامی دیگر برای مجموعه ای از بایت ها است که بنوعی در آنها اطلاعاتی مرتبط به هم ذخیره شده است.

۲-۳ دیسک سخت

بر روی هر کامپیوتر حداقل یک هارد دیسک وجود دارد. برخی از سیستم ها ممکن است دارای بیش از یک هارد دیسک باشند. هارد دیسک یک محیط ذخیره سازی دائم برای اطلاعات را فراهم می نماید. اطلاعات دیجیتال در کامپیوتر می باشد بگونه ای تبدیل گردد که بتوان آنها را بصورت دائم بر روی هارد دیسک مغناطیسی ذخیره کرد.

۳-۳ مبانی هارد دیسک

هارد دیسک در سال ۱۹۵۰ اختراع گردید. هارد دیسک های اولیه شامل دیسک های بزرگ با قطر ۲۰ اینچ (۸/۵۰ سانتیمتر) بوده و توان ذخیره سازی چندین مگابایت بیشتر را نداشتند. به این نوع دیسک ها در ابتدا "دیسک ثابت" می گفتند. در ادامه بمنظور تمایز آنها با فلپی دیسک ها از واژه "هارد دیسک" استفاده گردید. هارد دیسک ها دارای یک (**Platter صفحه**) بمنظور نگهداری محیط مغناطیسی می باشند. عملکرد یک هارد دیسک مشابه یک نوار کاست بوده و از یک روش یکسان برای ضبط مغناطیسی استفاده می نمایند. هارد دیسک و نوار کاست از امکانات ذخیره سازی مغناطیسی یکسانی نیز استفاده می نمایند. در چنین مواردی می توان بسادگی اطلاعاتی را حذف و یا مجدداً بازنویسی کرد. اطلاعات ذخیره شده بر روی هر یک از رسانه های فوق، سالیان سال باقی خواهند ماند. علیرغم وجود شباهت های موجود، رسانه های فوق در مواردی نیز با یکدیگر متفاوت می باشند: لایه مغناطیسی بر روی یک نوار کاست بر روی یک سطح پلاستیکی نازک توزیع می گردد. در هارد دیسک لایه مغناطیسی بر روی یک دیسک شیشه ای و یا یک آلومینیوم اشباح شده قرار خواهد گرفت. در ادامه سطح آنها بخوبی صیقل داده می شود.

در نوار کاست برای استفاده از هر یک از آیتم های ذخیره شده می باشد بصورت ترتیبی (سرعت معمولی و یا سرعت بالا) در محل مورد نظر مستقر تا امکان بازیابی (شنیدن) آیتم دلخواه فراهم گردد. در رابطه با هارد دیسک ها می توان سرعت در هر نقطه دلخواه مستفر و اقدام به بازیابی (خواندن و یا نوشتن) اطلاعات

مورد نظر کرد . در یک نوار کاست ، هد مربوط به خواندن / نوشتن می باشد سطح نوار را مستقیماً "لمس نماید.


در هارد دیسک هد خواندن و نوشتن در روی دیسک به پرواز در می آید! (هرگز آن را لمس نخواهد کرد)
• نوار کاست موجود در ضبط صوت در هر ثانیه ۲ اینچ (۰.۸/۵ سانتیمتر) جابجا می گردد. گرداننده هارد دیسک می تواند هد مربوط به هارد دیسک را در هر ثانیه ۳۰۰۰ اینچ به چرخش در آورد . یک هارد دیسک پیشرفته قادر به ذخیره سازی حجم بسیار بالائی از اطلاعات در فضائی اندک و بازیابی اطلاعات با سرعت بسیار بالا است . اطلاعات ذخیره شده بر روی هارد دیسک در قالب مجموعه ای از فایل ها ذخیره می گردد. فایل نامی دیگر برای مجموعه ای از بایت ها است که بنوعی در آنها اطلاعاتی مرتبط به هم ذخیره شده است . زمانیکه برنامه ای اجراء و در خواست فایلی را داشته باشد، هارد دیسک اطلاعات را بازیابی و آنها برای استفاده پردازنده ارسال خواهد کرد. برای اندازه گیری کارآئی یک هارد دیسک از دو روش عمدۀ استفاده می گردد:

۱. میزان داده . (**Data rate**) تعداد بایت هائی ارسالی در هر ثانیه برای پردازندۀ است . اندازه فوق بین ۵ تا ۴۰ مگابایت در هر ثانیه است .

۲. زمان جستجو . (**Seek Time**) مدت زمان بین درخواست یک فایل توسط پردازندۀ تا ارسال اولین بایت فایل مورد نظر برای پردازندۀ را می گویند .

۳-۴- کالبد شکافی هارد دیسک

بهترین روش شناخت نحوه عملکرد هارد دیسک کالبد شکافی آن است. شکل زیر یک هارد دیسک را نشان می دهد .

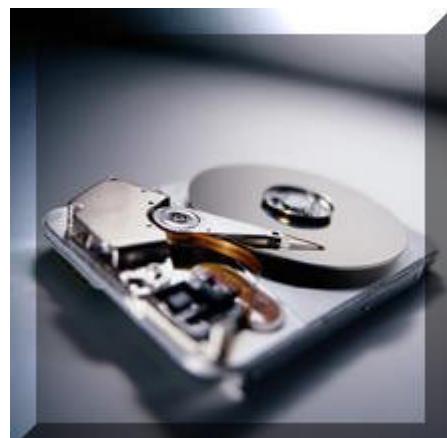

یک پوسته (قاب) آلومینیومی که کنترل کننده هارد دیسک در درون آن (یک سمت دیگر) قرار دارد. کنترل کننده فوق مکانیزم‌های خواندن ، نوشتن و موتوری که باعث چرخش صفحات هارد دیسک می شود را کنترل می نماید .



در نزدیکی برد کنترل کننده کانکتورهای مربوط به موتوری که باعث چرخش صفحات هارد می شود قرار دارد .
در صورتیکه روکش مربوطه را از روی درایو برداریم با وضعیتی مشابه شکل زیر برخورد خواهیم کرد .



در تصویر فوق موارد زیر مشاهده می گردد :
Platters (صفحات) این صفحات می توانند با سرعت ۳۶۰۰ تا ۷۲۰۰ دور در دقیقه چرخش نمایند .
بازوئی که هد خواندن و نوشتن را نگاه داشته است . این بازو با سرعتی معادل ۵۰ بار در ثانیه قادر به حرکت در طول هر یک از صفحات است (حرکت ساعی) بمنظور افزایش ظرفیت هارد دیسک می توان تعدادی از صفحات را استفاده کرد



mekanizmi ke baresh harakt basooha ber rooi hard disk mi gredd , serعت و دقت ra tashmin mi namiad . dr ayn rasta az yek motor xati ba serعت بالا استفاده mi gredd .



یکی از روش‌های ساده عیب یابی توسط کاربر معمولی روش قدم به قدم هست . اولین چیزی که دقیق کنید چه قطعه یا چه برنامه ای رو جدید نصب کردید. ابتدا این برنامه یا قطعه رو از حالت نصب خارج کنید . اگر موقع وقوع مشکل سیستم کدی به شما میدهد میشود در اینترنت یا سایت شرکت سازمده قطعات یا میکروسافت به دنبال روش حل این خطا بپردازید. اگر بعد از آپ‌دیت درایور یکی از قطعات این مشکل پیدا شد میتوانید از امکان برگشت به درایور قبلی ویندوز تو قسمت دیوایس منیجر استفاده کنید . همیشه به یاد داشته باشید از درایورهای مورد تایید میکروسافت است استفاده کنید. قبل از هر نتیجه گیری دیگر برای شروع تست و پیدا کردن عیب نگاه کنید بینید اتصالات بیرونی و داخلی شل نشده باشند. این بهترین شروع هست اگر احساس میکنید سیستم شما ویروس دارد . به اینترنت دسترسی دارید از یکی از اسکنرهای **TREND online** مثلاً **MICRO** یا از سیماننتک است استفاده کنید.

این هم چارت عیب یابی **power supply** یا همون پاور یا منبع تغذیه . با استفاده از این چارت قدم به قدم پاور سیستم‌تون رو عیب یابی کنید.



این هم چارت عیب یابی Motherboard, CPU, RAM



همیشه قبل از شروع به عیب یابی مشکل رو روی کاغذ بنویسید. اگر کدی بهتون میده یا صفحه آبی مرگ کد رو یاداشت کنید. گزارش **MINIDUP** رو با برنامه دیباگر میکروساфт چک کنید. از موتورهای جستجوگر برای پیدا کردن راه های حل استفاده کنید. مسلمان افراد دیگری هم مشکل شما رو قبله داشتند. میتوونید با کمی جستجو بهترین راه حل رو استفاده کنید. و **DVD** دو رسانه ذخیره سازی اطلاعات بوده که امروز در عرصه های متفاوتی نظری : موزیک ، داده و نرم افزار استفاده می گردند. رسانه های فوق بعنوان محیط ذخیره سازی استاندارد برای جابجایی حجم بالائی از اطلاعات مطرح شده اند. دیسک های فشرده، ارزان قیمت بوده و بسادگی قابل استفاده هستند. در صورتیکه کامپیوتر شما دارای یکدستگاه **CD-R** است، می توانید **CD** مورد نظر خود را با اطلاعات دلخواه ایجاد نمائید .

فصل چهارم

معرفی دیسک های فشرده

اهداف

- ☒ آشنایی با مبانی دیسک های فشرده (CD)
- ☒ چگونگی تولید و ظرفیت دیسک های فشرده
- ☒ چگونگی خواندن از CD-ROM و نوشتن بر روی آن


فهرست

- ٤-۱ مقدمه
- ٤-۲ مبانی دیسک های فشرده (CD)
- ٤-۳ CD Player
- ٤-۴ فرمت های داده
- ٤-۵ لوح فشرده - حافظه فقط خواندنی
- ٤-۶ چگونگی کار آن
- ٤-۷ تولید
- ٤-۸ ظرفیت
- ٤-۹ خواندن از CD-ROM و نوشتن بر روی آن
- ٤-۱۰ قالب های اطلاعات

۴-۱ مقدمه:


بخش اعظم یک **CD** شامل یک نوع پلاستیک پلی کربنات تزریقی است. **CD** دارای یک شیار حلزونی (مارپیچ) داده است. دوایر از قسمت داخل دیسک شروع و بسمت بیرون دیسک ختم می‌شوند. از تابش نور بر روی سطح دیسک (برآمدگی‌ها)، بازتابش آن از طریق یک چشم الکترونیکی کنترل می‌گردد. در صورتیکه بازتابش نور دقیقاً بر روی چشم الکترونیکی منطبق گردد، عدد یک تشخیص داده شده و در صورتیکه بازتابش نور منطبق بر چشم الکترونیکی نباشد، عدد صفر تشخیص داده خواهد شد. پس از تشخیص فوق (صفر و یا یک) اطلاعات بصورت سیگنالهای دیجیتال شکل دهی خواهند شد.

۴-۲ مبانی دیسک‌های فشرده (CD)

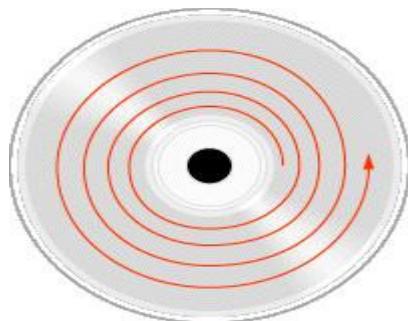

یک **CD** قادر به ذخیره سازی ۷۴ دقیقه موزیک است. ظرفیت دیسک‌های فوق بر حسب بایت معادل ۷۸۳ مگابایت است. قطر این دیسک‌ها دوازده سانتیمتر است. از جنس پلاستیک بوده و دارای ضخامتی معادل چهار صدم یک اینچ است. بخش اعظم یک **CD** شامل یک نوع پلاستیک پلی کربنات تزریقی است. در زمان تولید، پلاستیک فوق توسط ضربات میکروسکوپی (برآمدگی)، نشانه گذاری شده و یک شیار حلزونی (مارپیچ) پیوسته از داده، ایجاد می‌گردد. زمانیکه قسمت شفاف پلی کربنات شکل دهی می‌شود، یک لایه نازک انعکاس پذیر آلومینیوم به درون دیسک پرتاب و برآمدگی‌های ایجاد شده را می‌پوشاند. در ادامه یک لایه آکریلیک بمنظور حفاظت بر روی سطح آلومینیومی پخش می‌گردد. در نهایت برچسب بر روی آکریلیک نوشته می‌شود. (حک می‌گردد)


CD دارای یک شیار حلزونی (مارپیچ) داده است. دوایر از قسمت داخل دیسک شروع و بسمت بیرون دیسک ختم می‌شوند. با توجه به اینکه شیار مارپیچ از مرکز آغاز می‌گردد، بنابراین قطر یک **CD** می‌تواند کوچکتر از ۱۲ سانتیمتر باشد. اگر داده هائی که بر روی یک **CD** ذخیره می‌گردد را استخراج و جملگی آنها را در یک سطح مسطح قرار دهیم، پهنائی به اندازه نیم میکرون و طولی به اندازه پنج کیلومتر را شامل خواهند شد!

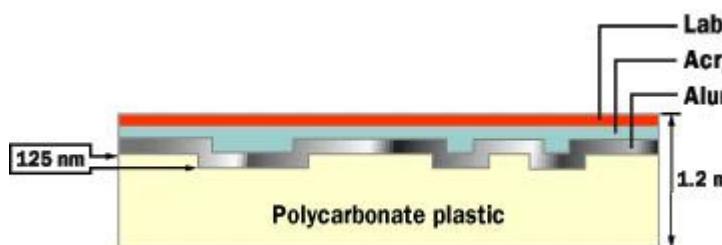

CD Player ۴-۳

CD Player مسئولیت یافتن و خواندن اطلاعات ذخیره شده بر روی یک **CD** را برعهده دارد. یک **CD** دارای سه بخش اساسی است :

۱. یک موتور که باعث چرخش دیسک می گردد. چرخش موتور فوق ۲۰۰ و ۵۰۰ دور در دقیقه با توجه به شیاری است می بایست خوانده شود .
۲. یک لیزر و یک سیستم لنز که برآمدگی های موجود بر روی **CD** را خواند خواند .
۳. یک مکانیزم ردیابی بمنظور حرکت لیزر بگونه ای که پرتو نور قادر به دنبال نمودن شیار حلزونی باشد .

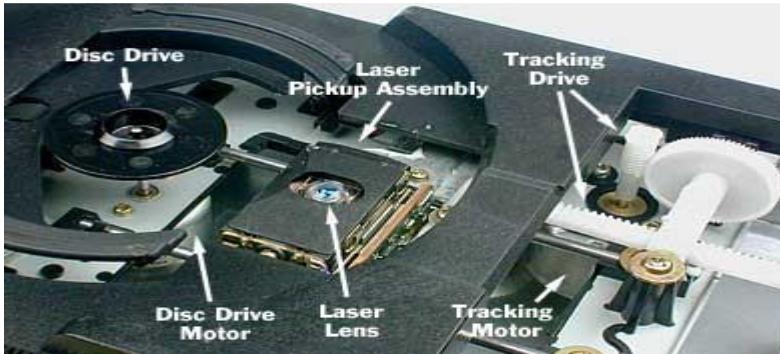

CD Player یک نمونه مناسب از آخرین فناوری های موجود در زمینه کامپیوتر است . در سیستم فوق داده ها به شکل قابل فهم و بصورت بلاک هائی از داده شکل دهی شده و برای یک مبدل دیجیتال به آنالوگ (

زمانیکه **Cd** صوتی باشد) و یا یک کامپیوتر (زمانیکه یک درایو **CD-ROM** باشد) ارسال خواهد شد. پس از تابش نور بر روی سطح دیسک (برآمدگی ها) ، بازتابش آن از طریق یک چشم الکترونیکی کنترل می گردد. در صورتیکه بازتابش نور دقیقا "بر روی چشم الکترونیکی منطبق گردد ، عدد یک تشخیص داده شده و در صورتیکه بازتابش نور منطبق بر چشم الکترونیکی نباشد ، عدد صفر تشخیص داده خواهد شد. پس از تشخیص فوق (صفر و یا یک) اطلاعات بصورت سیگنالهای دیجیتال شکل دهی خواهد شد. در ادامه سیگنال های فوق در اختیار یک تبدیل کننده قرار خواهد گرفت. تبدیل کننده سیگنالهای دیجیتال را به آنالوگ تبدیل خواهد کرد. اگر **CD** مورد نظر حاوی اطلاعات صوتی (موزیک) باشد ، در ادامه سیگنال های آنالوگ در اختیار یک تقویت کننده آنالوگ قرار گرفته و پس از تقویت سیگنال مربوطه امکان شنیدن صوت از طریق بلندگوی کامپیوتر بوجود خواهد آمد. وظیفه اولیه **CD player** تمرکز لیزر بر روی شیار حاوی برآمدگی های ایجاد شده است . پرتوهای نور از بین لایه پلی کربنات عبور و توسط لایه آلومینیم بازتابش خواهد شد. یک چشم الکترونیکی (**Opto-electronic**) از تغییرات بوجود آمده در نور استنباطات خود را خواهد داشت . با توجه به برآمدگی های موجود در سطح دیسک ، بازتابش نور منعکس شده تفاوت های موجود را مشخص و چشم الکترونیکی تغییرات حاصل از انعکاس را تشخیص خواهد داد. الکترونیک های موجود در درایو تغییرات نور منعکس شده را بمنظور خواندن بیت ها ، تفسیر می نماید . مشکل ترین بخش سیستم فوق نگاهداری پرتو های نور در مرکزیت شیارهای داده است . عملیات فوق بر عهده "سیستم ردیاب" است. سیستم فوق مادامیکه **CD** خوانده می شود ، بصورت پیوسته لیزر را حرکت و آن را از مرکز دیسک دور خواهد کرد. بمواردات حرکت خطی فوق ، موتور مربوطه (**Spindle motor**) می بایست سرعت **CD** را کاهش داده تا در هر مقطع زمانی ، اطلاعات با یک نسبت ثابت از سطح دیسک خوانده شوند .

۴-۴ فرمت های داده

اطلاعات بر روی یک **CD** با استفاده از یک درایو قابل نوشتن ، ثبت می گرددن. در صورتیکه قصد ایجاد یک **CD** صوتی و یا یک **CD** داده را داشته باشید ، می توان با استفاده از نرم افزارهای مربوط به نوشتن بر روی ، **CD** کار را انجام داد. فرمت ذخیره سازی داده ها توسط نرم افزار مربوطه تعیین خواهد شد. فرآیند فرمت داده ها بر روی **CD** بسیار پیچیده است . بمنظور شناخت نحوه ذخیره سازی داده ها بر روی **CD** ، لازم است که با تمام شرایط ممکن برای رمزگشائی داده ها را که مورد نظر طراحان مربوطه است ، شناخت مناسبی پیدا شود. با توجه به اینکه لیزر با استفاده از **Bumps** ، داده های مارپیچ را دنبال می نماید ، نمی تواند فضای خالی اضافه

EFM)eight-fourteen در شیار وجود داشته باشد. بمنظور حل مشکل فوق از روش رمزگشائی **(Gap modulation)** استفاده می شود . در روش فوق هشت بیت به چهارده بیت تبدیل شده و این تضمین توسط **EFM** داده خواهد شد که برخی از بیت ها یک خواهند بود .

۱. با توجه به اینکه لازم است لیزر بین " آهنگ های متفاوت " حرکت نماید (حرکت بر روی شیارها) ، داده ها نیازمند روشی هستند که با استفاده از آن بصورت موزیک رمزگشائی شده و به درایو اعلام نمایند که موقعیت هر کدام کجاست ؟ به منظور حل مشکل فوق از روشی با نام **Subcode Data** استفاده می شود. کدهای فوق قادر به رمزگشائی موقعیت نسبی ومطلق لیزر در شیار خواهند بود .

۲. با توجه به اینکه لیزر ممکن است یک **Bumps** را نخواند ، روشی برای مشخص نمودن خطای مربوط به خواندن یک بیت می باشد استفاده گردد. بمنظور حل مشکل فوق بیت های بیشتری اضافه گردد. بدین ترتیب درایو مربوطه امکان تشخیص و تصحیح خطاهای مربوطه به تک - بیت ها را پیدا خواهد کرد . برای ذخیره سازی داده بر روی **CD** فرمت های متفاوتی استفاده می گردد. دو فرمت **CD-DA** صوتی و **CD-ROM** داده رایج ترین روش های این زمینه می باشند.

۴-۴ لوح فشرده - حافظه فقط خواندنی

"Compact Disc Read-Only Memory" است وسیله ای برای ذخیره سازی **CD-ROM** که مخفف اطلاعات نوری غیر فرار استفاده می شود که در قالب بندی فیزیکی یکسان، توسط گرداننده لوح فشرده کامپیوتروقابل خواندن است مانند لوح های فشرده صوتی. لوح فشرده یک صفحه پلاستیکی مسطح به همراه اطلاعات دیجیتالی رمزنگاری شده بر روی آن می باشد که به صورت مارپیچ از مرکز تا لبه خارجی آن قرار گرفته اند. استاندارد کتاب زرد لوح فشرده در سال ۱۹۸۵ توسط سونی و فیلیپس پایه گذاری شد. به زودی مایکروسافت و کامپیوتر اپل علاقه مند و ترویج دهنده لوح فشرده شدند **John Sculley** . مدیر عامل آن موقع شرکت اپل گفت لوح فشرده به زودی تا سال ۱۹۸۷ انقلابی در استفاده کامپیوتر های شخصی به وجود خواهد آورد. ابزار های خواندن لوح فشرده از اجزای معمول بیشتر کامپیوتر های شخصی پیشرفته می باشند. به طور کلی لوح های فشرده صوتی جدا از لوح های فشرده می باشند و دستگاه های خواننده ای که برای لوح های فشرده صوتی درنظر گرفته شده اند قادر به تشخیص اطلاعات بر روی لوح های فشرده (حافظه فقط خواندنی) نمی باشند ولی معمولاً کامپیوتر های شخصی می توانند لوح های فشرده صوتی را اجرا کنند. تهیه لوح های فشرده مرکب که شامل هر دو اطلاعات معمولی و اطلاعات صوتی که توانایی خوانده شدن را توسط دستگاه خواننده لوح فشرده دارند امکانپذیر است در حالی که اطلاعات یا شاید فایل های ویدیویی بر روی یک کامپیوتر می توانند نمایش داده شوند .

۴-۶ چگونگی کار آن

اکثر لوح های فشرده توانایی نوشته شدن توسط اشعه لیزر را ندارند ، ولی دیسک های **CD-R** که دارای رنگ به خصوصی هستند می توانند برای یک بار سوزانده شوند (نوشته شوند) ، و دیسک های **CD-RW** دارای جنس انعطاف پذیری هستند که قابلیت برای چندین بار نوشته شدن را دارند. بیشتر گرداننده های **CD-ROM** دیسک های **CD-R** را می توانند بخوانند؛ گرداننده های پیشرفته علامت **MultiRead** چند خوانی (را با خود دارند که این گرداننده ها می توانند دیسک های **CD-RW** را بخوانند.

۴-۷ تولید

CD-ROM ها همواره به طور انبوه تولید می شوند **CD-R** ها یکی یکی ثبت شده اند. محتویات یک **CD-ROM** ممکن است در قالب بندی یک **CD-ROM** باشد (استاندارد کتاب زرد) ولی خود دیسک از نظر فیزیکی یک **CD-R** باشد (استاندارد کتاب نارنجی)

۴-۸ ظرفیت

یک **CD-ROM** اساندارد تقریباً می تواند ۶۵۰ تا ۷۰۰ مگابایت از اطلاعات را نگه داری کند **وسیله** ای رایج برای توزیع پایگاه های اطلاعاتی حجمی، نرم افزار و مخصوصاً کاربردهای چند رسانه ای می باشد. وزن یک لوح فشرده زیر یک توصیف است. برای به کار بردن گنجایش ذخیره سازی **CD-ROM** برای متن، یک کتاب داستان متوسط که شامل ۶۰۰۰۰ کلمه می باشد کافی است. فرض کنید که که متوسط طول هر لغت ۱۰ حرف است - در حقیقت کمتر از ۱۰ حرف - و اینکه هر حرف یک بایت را اشغال می کند. بنابراین یک کتاب داستان می تواند ۶۰۰۰۰۰ بایت را اشغال کند. در این صورت یک لوح فشرده می تواند بیشتر از ۱۰۰۰ کتاب داستان را شامل شود. اگر هر کتاب داستان نیم اینچ از قفسه کتاب را اشغال کند، آن وقت یک لوح فشرده می توانند فضایی تقریباً معادل ۱۵ یارد از قفسه کتاب را در خود جای دهد. اطلاعات متنی می توانند با استفاده از روش فشرده سازی کامپیوترا بیشتر از ۱۰ برابر فشرده تر شوند (اغلب به عنوان عمل زیپ کردن شناخته می شود)، از اینرو یک **CD-ROM** دست کم می تواند ۱۰۰ یارد از فضای قفسه کتاب را در خود جای دهد. برای نمونه یک **DVD** حاوی بیش از ۴ گیگابایت از اطلاعات می باشد.

Type	Time	bytesSectors	CD-DA max size,	CD-DA max size, MiB	Data max size, bytes	Data max size, MiB
	۲۱ minutes	۹۴ ۵۰۰	۲۲۲ ۲۶۴ ...	۲۱۲.۰ MiB	۱۹۳ ۵۲۶ ...	۱۸۴.۶ MiB
	۶۳ minutes	۲۸۳ ۵۰۰	۶۶۶ ۷۹۲ ...	۶۳۵.۹ MiB	۵۸۰ ۶۰۸ ...	۵۵۳.۷ MiB
"۶۵.۰MB"	۷۴ minutes	۲۳۳ ...	۷۸۳ ۲۱۶ ...	۷۴۶.۹ MiB	۶۸۱ ۹۸۴ ...	۶۵۰.۳ MiB
"۷۰..MB"	۸۰ minutes	۳۶۰ ...	۸۴۶ ۷۲۰ ...	۸۰۷.۴ MiB	۷۳۷ ۲۸۰ ...	۷۰۳.۱ MiB
	۹۰ minutes	۴۰۵ ...	۹۵۲ ۵۶۰ ...	۹۰۸.۴ MiB	۸۲۹ ۴۴۰ ...	۷۹۱.۰ MiB
	۹۹ minutes	۴۴۵ ۵۰۰	۱۰۴۷ ۸۱۶ ...	۹۹۹.۳ MiB	۹۱۲ ۳۸۴ ...	۸۷۰.۱ MiB

۴-۹ خواندن از CD-ROM و نوشتن بر روی آن

CD-ROM ها با استفاده از گرداننده های **CD-ROM** دستگاه جانبی کامپیوتر های رایج کنونی خوانده می شوند، و در مورد سوزاندن آن باید گفت که آنها توسط دستگاه های ضبط لوح فشرده که معمولاً منسوب به سوزانند لوح فشرده هستند سوزانده می شوند. گرداننده های **CD-ROM** امکان وصل شدن به یک واسط **Panasonic CD**، یک واسط **SCSI** یا یک واسط اختصاصی را دارند، از قبیل **IDE (ATA)** بیشتر گرداننده های **CD-ROM** اغلب توانایی پخش لوح های فشرده صوتی را دارند.



گرداننده های **CD-ROM** توسط عامل سرعت مربوط به لوح های فشرده موسیقی ارزیابی شده اند. ۱X یا یک سرعته که میزان انتقال داده ها را از ۱۵۰ کیلوبايت بر ثانیه در اکثر قالب داده های رایج ارایه می دهد). برای مثال ، میزان انتقال داده های یک **CD-ROM** ۸ سرعته ۱.۲ مگابایت بر ثانیه خواهد بود. بالای ۱۲ سرعته مشکلاتی مثل لرزش و حرارت وجود دارد . سرعت زاویه ای ثابت گرداننده ها (**CAV**) سرعت را تا ۲۰ بala می برد ولی به علت نوع **CAV** افزایش عملکرد واقعی بالای ۱۲/۲۰ می باشد. تا فبریه سال ۱۹۹۸ گمان می رفت که ۲۰ X حداکثر سرعت باشد ، وقتی که سامسونگ الکترونیک **SCR-۳۲۳۰** ، یک گرداننده ۳۲ سرعته **CD-ROM** را معرفی کرد که از سیستم کاسه ساقمه برای متعادل کردن دیسک در حال چرخش در گرداننده برای کاهش لرزش و سرو صدا بهره می برد. از سال ۲۰۰۴ ، سریع ترین سرعت انتقال داده های رایج در رددترس پیرامون ۵۲ سرعته یا ۷.۸ مگابایت بر ثانیه می باشد ، با این وجود این تنها هنگام خواندن اطلاعات از بخش بیرونی یک دیسک سودمند است. افزایش های آینده سرعت حقیقتاً مبتنی بر چرخش سریعتر دیسک به ویژه مشروط به استحکام پلاستیک پلیکربنات استفاده شده در تولید لوح فشرده می باشد. به هر حال پیشرفت سرعت هنوز هم قابل کسب با استفاده از شتابهای مضاعف اشعه لیزر توسط **Kenwood TrueX ۷۲** سرعته که از هفت پرتوی لیزر و چرخش دیسک به صورت تقریباً ۱۰ X بهره می گیرد می باشد.

گرداننده های **CD-ROM** اغلب با سه رتبه بندی متفاوت فروخته می شوند ، یکی برای عملیات یکبار نوشتن ، یکی برای عملیات دوباره نوشتن ، و یکی برای عملیات فقط خواندن . سرعت هایی که به طور رمز که به ترتیب کار ثبت شده اند ، که به طور نمونه یک گرداننده لوح فشرده ۱۲ X / ۳۲ X / ۱۰ X / ۱۰ X می تواند باشد ، به **CPU** و واسطه امکان نوشتن روی دیسک های **CD-R** با سرعت ۱۲ X (۱.۸ مگابایت بر ثانیه) ، نوشتن بر روی دیسک های **CD-RW** با سرعت ۱۰ X (۱.۵ مگابایت بر ثانیه) و خواندن دیسک های لوح فشرده با سرعت ۴۰.۸ (۴.۸ مگابایت بر ثانیه) را می دهد .

توان سرعت ۱ X برای لوح های فشرده (۱۵۰ کیلوبايت بر ثانیه) با توان سرعت ۱ X برای دی وی ها ۱.۳۲ مگابایت بر ثانیه یکی نیست.

۴-۴ قالب های اطلاعات

چندین قالب استفاده شده برای اطلاعات **CD-ROM** وجود دارد، کتاب های رنگین کمان که شامل کتاب سبز، کتاب سفید و کتاب زرد **CD-ROM** است **ISO ۹۶۶۰**. سیستم بایگانی استاندارد یک **CD-ROM** را مشخص می کند که این امر معلول جایگزین شدن با **ISO ۱۳۴۹۰** می باشد. قالب **UDF** بر روی دیسک های قابل نوشتن کاربر **CD-RW** و **CD-R** که نامزد تکمیل کردن یا دوباره نوشتن شده اند استفاده می شود. ویژگی لوح فشرده قابل بوت شدن، آن را رقیب یک دیسک سخت یا یک فلاپی ساخته است که به آن **El Torito** گفته می شود. (ظاهرا بعد از رستوران زنجیره ای می آید) **CD-ROM** های حاوی اطلاعات ممکن است محتوی پیوندهایی به سوی صفحه های وب به همراه اطلاعات اضافی باشند. گاهی اوقات برای به روز نگه داشتن این **CD-ROM** ها آنها به طور غیر مستقیم به صفحات وبی که توسط تولید کننده **CD-ROM** که محتوی پیوند هایی برای صفحات وب خارجی هستند متصل می شوند. تکنولوژی دیسک سخت (**HARD DRIVE**) بر پایه پروسس موازی اطلاعات عمل می کند و بدین معناست که اطلاعات به صورت بسته هایی به روش های مختلف (رنdom) به بس اطلاعاتی فرستاده می شوند. اطلاعات از دیسک سخت در فاصله های زمانی کاملاً تصادفی می آیند و وارد بس اطلاعاتی شده و در نهایت به سمت مقصد نهایی می رود **IDE**. مخفف ATA می باشد همینطور که می دانید رابط **Integrated Drive Electronics** گاهی با عنوان **SATA** شناخته می شود که مخفف **AT Attachment** است. تکنولوژی هارد دیسک های سata (SATA) بر اساس پردازش اطلاعات متواالی (سریال) است. یعنی انتقال اطلاعات از هارد دیسک به بس دیتا و درجهت عکس به طور منظم و در دورهای زمانی مشخص انجام می گیرد. همانطور که از نام **Parallel** در اینترفیس **Serial ATA** و **Parallel ATA** در اینترفیس **Serial ATA** و **Parallel ATA** در انتقال اطلاعات (بیت ها) است. اطلاعات در رابط **ATA** به صورت موازی و در رابط **SATA** اطلاعات به صورت سری انتقال داده می شوند. همانطور که می دانیم، مزیت انتقال اطلاعات به صورت موازی در برابر انتقال سری تعداد بیشتر اطلاعات ارسال شده در یک واحد پردازشی و در نهایت سرعت بیشتر می باشد. اما چگونه است که با وجود سرعت بیشتر در حالت موازی، رابط جدید تر از نوع سری و با سرعت بیشتری نسبت به رابط موازی ساخته شده است.

پاسخ به این سوال تقریبا ساده است. همانطور که می دانید هر جریان عبوری در یک رشته یا سیم، نسبت به جریان عبوری با جهت معکوس در رشته کناری خود تاثیری به نام میدان الکترو مغناطیسی ایجاد می کند که این میدان الکترو مغناطیسی با افزایش سرعت و سیکل جریان قدرت بیشتری یافته و باعث ایجاد اختلال (نویز) گردیده که در نهایت انتقال جریان را با مشکل مواجه می کند. حال هرچه تعداد رشته هایی که جریان از آنها عبور می کند بیشتر و به هم نزدیکتر باشند، این مشکل نیز بیشتر نمایان می گردد . هارد دیسکهای سata از کابلهای ریبون با پهنای کمتر استفاده می کنند که برای کسانی که آنرا اسمبل می کنند باعث بسی خوشبختی است . این کابلهای نازک دارای کانکتورهای بست داری هستند که کار کردن با آنها را ساده تر می کند . هارد دیسکهای سata اطلاعات را با سرعت متوجه **150 Mb** در ثانیه انتقال می دهند .اما مقاله های زیادی روی اینترنت در مورد هارد دیسکهای با سرعت **3Gb** در ثانیه خواهد یافت. اما بیایید این دو را در عمل با یکدیگر مقایسه کنیم و ببینیم چرا صنعت در آینده تکنولوژی **SATA** را بر خواهد گزید .تا کنون در مقایسه دو هارد دیسک به قیمت هم توجه داشتیم اما حالا بدون در نظر گرفتن قیمت و تکنولوژی مرسوم کارایی را بررسی می کنیم. آزمایش از این قرار بود. یک کامپیوتر قدیمی را به یک هارد **SATA** مجهز کردیم. و بعد از آن دو کامپیوتر امروزی (پنتیوم ۴) با سرعت متعارف را با هارد دیسک های **IDE** برای مقایسه انتخاب کردیم. آزمایش ها و نتایج به قرار زیر بودند.

فصل پنجم

عیب یابی کامپیووتر

اهداف

- ☒ چگونگی تولید و ظرفیت دیسک های فشرده
- ☒ چگونگی خواندن از CD-ROM و نوشتن بر روی آن

فهرست

۱- مقدمه

۲- رفع عیب از سخت افزار کامپیووتر

۳- عیب یابی اجزای دیگر کامپیووتر

۴- مشکلات CMOS

۵- آموزش عیب یابی و تعمیر کامپیووتر

۶- نرم افزارهای عیب یابی جانبی

۷- نرم افزارهای عیب یابی ارائه شده توسط سیستم عامل

۸- نرم افزارهای عیب یابی آماده

۹- برنامه عیب یابی POST

۱-۵ رفع عیب از سخت افزار کامپیوتر

اگر بعد از فشردن دکمه **power** ، کامپیوتر روشن نشد برسی کنید آیا سیم برق متصل است؟ آیا سر دیگر سیم برق متصل شده است؟ سویچی که در پشت کامپیوترا نشود دارد چک کنید. از اتصال صحیح منبع تغذیه به مادربرد اطمینان حاصل کنید. کابل برق فلاپی را چک کنید. اگر هیچ یک از این کارها نتیجه نداد در مرحله بعد هر چیزی را که به مادربرد متصل است به غیر از کابل برق، سیم دکمه **power** ، کارت گرافیک، حافظه **RAM** و **CPU** را جدا کنید. اگر باز هم سیستم بالا نمی آید یک یا دو قطعه از سیستم شما معیوب است. در این مورد به احتمال زیاد مادربرد یا منبع تغذیه **Case** شما اشکال دارد. اگر سیستم روشن می شود ولی بوق نمی زند یا بالا نمی آید ابتدا همه اتصالات را چک کنید و دوباره امتحان کنید. در صورتی که این عمل مؤثر نبود، بهترین کار این است که مانند بالا همه چیز را به غیر از سیم دکمه **power** ، کارت گرافیک، حافظه **RAM** و **CPU** را از مادربرد جدا کرده و دوباره امتحان کنید . اگر کامپیوتر به خوبی شروع به کار کرد کامپیوتر را خاموش کنید و هر بار یک قطعه را متصل کرده و سپس کامپیوتر را روشن کنید تا جایی که مشکل را پیدا کنید ولی اگر کامپیوتر اصلا روشن نشد احتمالاً یک یا چند قطعه معیوب دارید **RAM**,**CPU**, مادربرد و منبع تغذیه. کامپیوتر روشن می شود و متناویا بوق می زند، بالا می آید ببینید آیا حافظه **RAM** شما بدرستی نصب شده است اگر لازم است آن را ببرون آورید و دوباره جا بزنید. سیستم روشن می شود یک سری بوقهای سریع می زند، بالا نمی آید ببینید آیا کارت گرافیک به درستی روی اسلات **AGP** نشسته است یا خیر. اگر مقدار کمی از کارت گرافیک خارج از اسلات **AGP** باشد سیستم بالا نمی آید. چند مشکل دیگر هم وجود دارد که بوسیله این بوقها شناسایی می شود اما دو مورد بالا معمول ترین موارد هستند. اگر سیستم بالا می آید ولی مشکلاتی را مشاهده می کنید در این جا دو مشکل عمده ذکر می شود. کامپیوتر شما در هنگام نصب سیستم عامل بارها از حرکت باز می ایستد علت آن می تواند گرمای **CPU** باشد بخصوص **CPU** های شرکت **AMD** یا **CPU** های قدیمی تر شرکت **INTEL**. چک کنید آیا فن **CPU** بخوبی عمل می کند و چک کنید آیا هیت سینک که روی **CPU** نصب شده و معمولاً رنگ سیاه دارد بخوبی نصب شده است و با سطح **CPU** کاملاً موازی است. مطمئن شوید از هیت سینکی استفاده می کنید که ساخت سازنده **CPU** شماست. هیت سینک اگر درست نصب شود بیش از آنچه نیاز است خنک کاری انجام می دهد. مشکلات زیادی در سیستم عامل همراه با صفحات آبی که ظاهر می شود دارید خطاهایی که در هنگام کپی کردن فایل های **Set up** بوجود می آیند بخصوص در ویندوز ۲۰۰۰ و **XP** ، به احتمال زیاد نشانه وجود مشکل در حافظه **RAM** شماست. این امکان هم وجود دارد که مشکل از هارد دیسک شما باشد اگر خطاهای همراه با صفحات آبی است که در آنها **Page Fault** دیده می شود یقیناً مشکل از حافظه **RAM** شماست. آیا حداقل چیزهای که برای بوت شدن کامپیوتر لازم است وجود دارند؟ حداقل اجزاء برای بوت شدن عبارتند از: یک مادر برد، پروسسور، مقدار کافی حافظه(**RAM**) ، یک کارت گرافیک و درایو برای بوت شدن اگر یکی از این اجزا موجود نباشد سیستم شما کار نخواهد کرد. آیا همه این اجزاء به درستی متصل شده اند؟ در موقع بروز اشکال ابتدای سعی کنید قطعات را یک به یک جایگزین کنید تا به قطعه مشکل دار برسید آیا جامپرهای بجای خود قرار دهید هر چند تعداد زیادی از مادربردهای امروزی به طور اتوماتیک این کار را انجام می دهند. همیشه دستور العمل (دفترچه همراه) مادربرد را بخوانید و در نظر داشته باشید اگر تغییراتی در **BIOS** سیستم انجام داده اید آن را به حالت **DEFAULT** برگردانید. آیا وضع ظاهری مادر برد مشکلی ندارد؟ هیچگونه شکستگی یا پینهای خم شده وجود ندارد؟ آیا منبع تغذیه مشکل ندارد؟ اگر شما قطعه ای را ارتقا داده اید یا قطعه ای را به سیستم اضافه کرده اید ممکن است توان منبع تغذیه برای شما برای تأمین توان نیاز قطعه جدید کافی نباشد. توان معمول برای کامپیوتر معمولی ۲۵۰ الی ۳۰۰ وات می باشد.

۲-۵ عیب یابی اجزای دیگر کامپیوتر:

در اینترنت جستجو کنید و ببینید آیا مادربردهای از خانواده مادربرد شما مشکل خاصی ندارد؟ وب سایت کارخانه سازنده را چک کنید و ببینید آیا هیچ تغییرات و **UPDATE** ای برای مادربرد شما در نظر گرفته شده است؟ مشکلات صفحه کلیداگر پیغام خطای ناشی از پیدا نشدن صفحه کلید دریافت کردید ابتدا مطمئن شوید صفحه کلید به خوبی متصل شده است چیپهای کنترلر کی برد را امتحان کنید اگر به نظر می رسید که آنها صدمه دیده اند ممکن است احتیاج به تعویض چیپهای ایکل مادربرد داشته باشد.

۳-۵ مشکلات CMOS

در شرایط به خصوص ممکن است لازم باشد که **CMOS** را پاک کنید بعضی مواقع که شما برای بوت شدن سیستم کلمه عبور (**password**) تعیین کرده اید و آنها را فراموش کرده اید یا بعضی مواقع **BIOS** را به گونه ای تنظیم کرده اید که مشکلاتی برای سیستم بوجود آورده و نمی توانید آن را درست کنید این راه مفید است. در بعضی مادربردها پاک کردن حافظه **CMOS** مادربرد باعث دردرس است زیرا تنظیم دوباره آن مشکل راه برای پاک کردن حافظه **CMOS** وجود دارد بعضی از مادربردها جامپرهایی برای پاک کردن **CMOS** دارند که احتمالاً در دستور العمل استفاده از مادربرد به آن اشاره شده است جامپر را یک لحظه برداشته و دوباره سر جایش بگذارید و **CMOS** پاک می شود. در زمان انجام این کار مطمئن شوید که سیستم شما از تغذیه برق جدا شده است و بنابراین هیچ ولتاژی روی مادربرد نیست.

راه طولانی تر این است که باطری سیستم را از محل خود خارج کنید این عمل باید دو روزی طول بکشد راه غیر ایمن و سریعتر این است که بعد از برداشتن باتری ثابت و منفی جایگاه باتری را بوسیله یک سیم به یکدیگر متصل کنید. سپس دوباره آن را در جای خود قرار دهیید اگر باطری مادربرد شما قابل برداشتن نیست باید با نمایندگیهای مادربردتان تماس بگیرید

Dead Battery زمان و تاریخ در سیستم به درستی نمایش داده نمی شود تنظیمات به هم ریخته یا خطای دریافت می کنید رفع این اشکال ساده است عمر باطری تمام شده است و باید آن را عوض کنید.

۴-۵ آموزش عیب یابی و تعمیر کامپیوتر

نرم افزارهای عیب یابی ارائه شده توسط یک تولید کننده خاص :
تعداد زیادی از تولید کنندگان معتبر کامپیوتر به منظور عیب یابی کامپیوترهای تولیدی خود ، اقدام به پیاده سازی و عرضه نرم افزارهای عیب یابی مختص سیستم های خود می نمایند .

۵-۵ نرم افزارهای عیب یابی جانبی :

به همراه تعداد زیادی از دستگاه های سخت افزاری ، نرم افزارهای عیب یابی خاصی ارائه می شود که می توان از آنان به منظور تست صحت عملکرد سخت افزار مورد نظر استفاده نمود . به عنوان نمونه آدآپتورهای SCSI یک برنامه عیب یابی می باشد که درون حافظه **ROM BIOS** کارت تعیینه و با فشردن کلیدهای **ctrl+A** در زمان راه اندازی سیستم، امکان دستیابی و استفاده از آن وجود خواهد داشت . کارت های صدا و شبکه نیز "ممولا" به همراه یک برنامه عیب یابی ارائه می گردد که می توان از آنان درجهت تشخیص صحت عملکرد وظایف محوله هر کارت استفاده بعمل آورد .

۶-۵ نرم افزارهای عیب یابی ارائه شده توسط سیستم عامل :

به همراه سیستم های عامل (ناظیر ویندوز) ، نرم افزارهای عیب یابی متعددی ارائه شده است که می توان از آنان به منظور شناسائی و مونیتورینگ کارآئی و عملکرد هر یک از عناصر سخت افزاری موجود در کامپیوتر استفاده نمود .

۷-۵ نرم افزارهای عیب یابی آماده :

تعدادی از تولید کنندگان نرم افزار به منظور عیب یابی کامپیوتراهای شخصی اقدام به ارائه نرم افزارهای عیب یابی همه منظوره ای نموده اند. هر یک از نرم افزارهای فوق دارای پتانسیل های مختص به خود بوده که می توان با توجه به خواسته خود از آنان استفاده نمود .

۸-۵ برنامه عیب یابی POST

زمانی که شرکت آی.بی. ام در سال ۱۹۸۱ اولین کامپیوتراهای شخصی را ارائه نمود در آنان از ویژگی هایی استفاده شده بود که قبلاً " مشابه آنان در سایر کامپیوتراها به خدمت گرفته نشده بود .

استفاده از برنامه ای موسوم به **Parity-checked POST** حافظه ، نمونه هایی در این زمینه می باشند . پس از روشن کردن هر نوع کامپیوترا درابتدا و قبل از هر چیز دیگر (ناظیر استقرار سیستم عامل درون حافظه) ، برنامه POST به منظور بررسی تست صحت عملکرد عناصر اصلی سخت افزار موجود در یک کامپیوتر اجراء خواهد شد .

POST ، مشتمل بر مجموعه ای از دستورالعمل های ذخیره شده در تراشه **ROM-BIOS** مادربرد است که مسئولیت تست تمامی عناصر اصلی در زمان روشن کردن کامپیوترا را بر عهده دارد . برنامه فوق قبل از استقرار هرگونه نرم افزار در حافظه ، اجراء خواهد شد .

تهریه و تدوین : خانم محمدی

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

اداره فناوری ارتباطات و اطلاعات

